
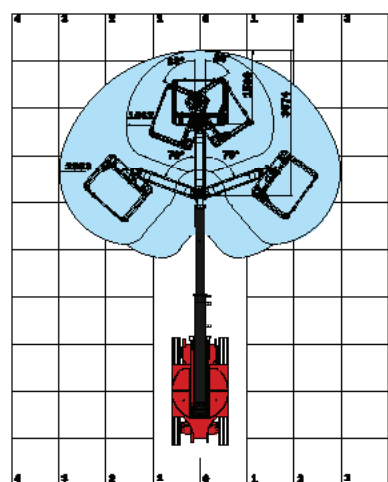


		150 AETJ-C
	<b>Altezza di lavoro</b>	15 m
	<b>Altezza piattaforma</b>	13 m
	<b>Altezza di snodo articolazione</b>	7 m
	<b>Sbraccio</b>	7.60 m
	<b>Oscillazione pendolare</b>	+70° / -70°
	<b>Rotazione del pendolare</b> (opzione 3D)	+70° / -70°
	<b>Rotazione del cestello</b>	140°
	<b>Rotazione della torretta</b>	355°
	<b>Capacità</b>	200 kg
	<b>Numero di persone</b> (uso int. / est.)	2/2
	<b>Dimensioni cestello</b> (Larghezza x Lunghezza)	1.20 x 0.96 m
	<b>1. Larghezza massima</b>	1.50 m
	<b>2. Lunghezza massima</b>	6.05 m
	<b>3. Altezza</b>	1.97 m
	<b>4. Lunghezza ripiegata</b> (posizione di trasporto)	4.40 m
	<b>5. Altezza ripiegata</b> (posizione di trasporto)	2.08 m
	<b>6. Raggio di sterzata interno</b>	1.87 m
	<b>7. Raggio di sterzata esterno</b>	3.96 m
	<b>8. Raggio di sterzata cestello</b>	4.82 m
	<b>9. Altezza libera da terra</b>	14 cm
	<b>10. Interasse</b>	2.00 m
	<b>Velocità di traslazione</b>	5 km/h
	<b>Velocità di lavoro</b>	0.60 km/h
	<b>Pendenza superabile</b>	25 %
	<b>Inclinazione laterale ammissibile</b>	5 % / 3°
	<b>Pneumatici</b>	0.60 x 0.19 m
	<b>Ruote motrici</b>	2 (posteriori)
	<b>Ruote diretrici</b>	2 (anteriori)
	<b>Peso</b> (può variare in funzione delle opzioni e standards del paese)	6700 kg
	<b>Batteria</b>	240 Ah / 2 x 24 V
	<b>Carica batteria integrato</b>	45 Ah / 48 V

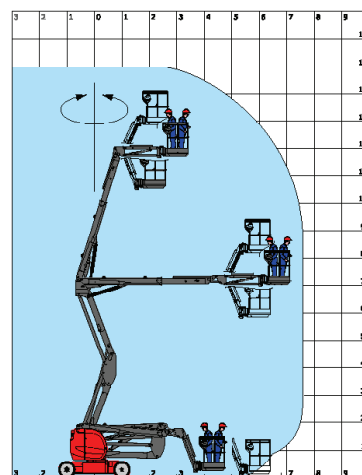

**Opzione 3D : Rotazione del pendolare**

**Dotazioni standard**

- Comandi proporzionali
- Traslazione possibile alla massima altezza
- Allarme sonoro e luminoso di inclinazione e sovraccarico
- Carica batteria integrato
- Discesa manuale di soccorso
- Frenatura tipo negativo
- Avvisatore sonoro nel cestello
- Contaore
- Indicatore di batteria scarica
- Golfari di sollevamento
- Sistema diagnosi integrato
- Predisposizione 220 V
- Pneumatici antitraccia scolpiti
- Piano di calpestio cestello traforato
- Tecnologia CANBUS
- Cassetta porta attrezzi

**Opzioni**

- Lampeggiante
- Faro di lavoro
- Predisposizione aria compressa
- Predisposizione acqua
- Presa elettrica 230 V con differenziale
- Verniciatura speciale
- Olio biodegradabile
- Rotazione del braccio pendolare (3D)
- Batteria alta capacità (360 Ah)
- Rabbocco batteria centralizzato
- Avvisatore sonoro su traslazione
- Avvisatore sonoro su tutti i movimenti
- Protezione quadro comandi cestello
- Rapporto di verifica iniziale prima della messa in servizio
- Dispositivi di protezione individuale

